

MUEBLES MODULARES Y ACCESORIOS PARA ESTUDIOS



CARACTERISTICAS


- Estructura Modular en tubo cuadrado de Acero pintado en negro.
- Encimera de 30 mm en DM con recubrimiento de Formica.
- Paneles laterales de 20 mm con recubrimiento de melamina.
- Canalizaciones diferenciadas para señales de audio y electricidad.
- Acabado moderno y atractivo.
- Funcional, ergonómico y resistente.

Diferentes configuraciones para adaptarlas a sus necesidades


MUEBLES DE CONTROL MODULOS Y MEDIDAS



ENCIMERAS

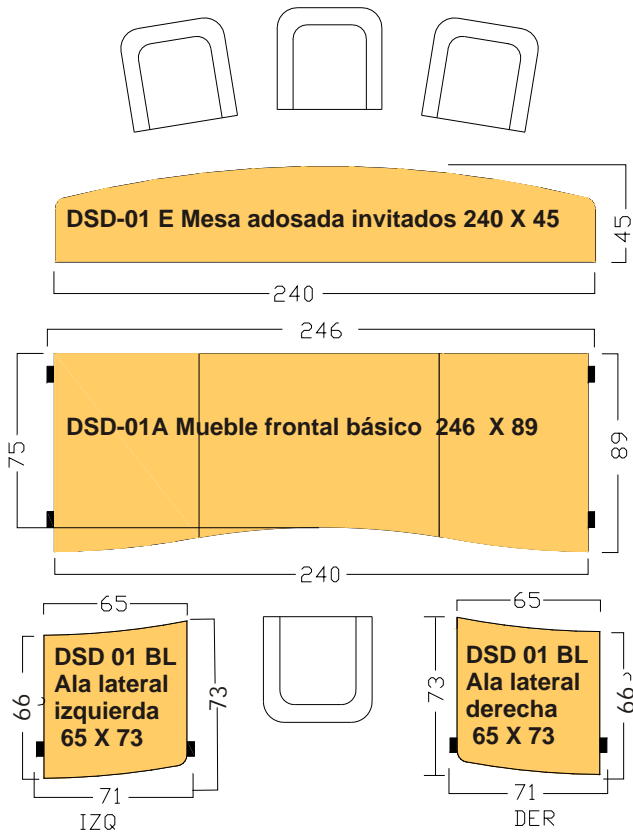

RACKS SOBREMESA Y SUELO



DSD 01 CD Rack de 9 U sobremesa. Altura 45 cm.




DSD 01 CF Rack de 9 U suelo. Altura 50 cm.

DSD 01 DD Rack de 12 U sobremesa. Altura 58 cm.




DSD 01 DF Rack de 12 U suelo. Altura 63 cm.



EJEMPLOS DE CONFIGURACIONES

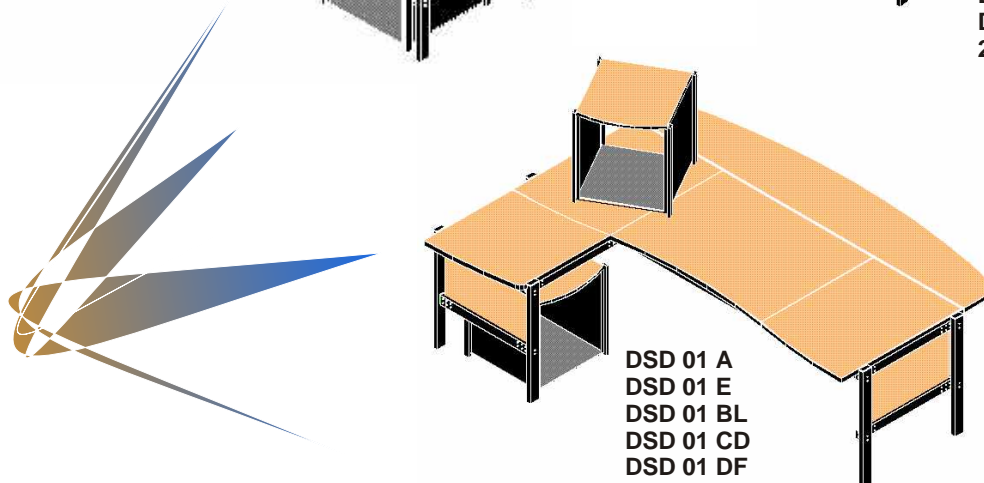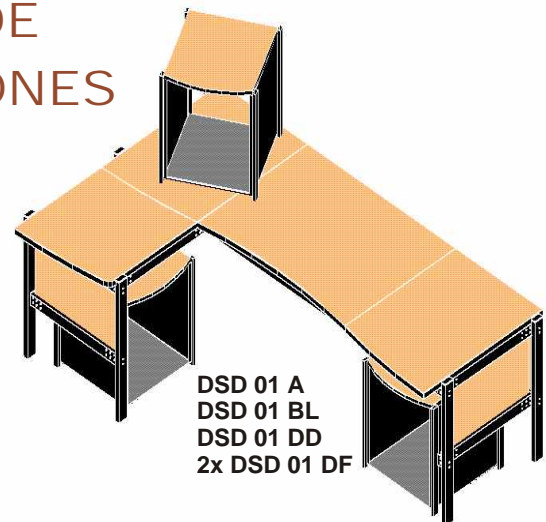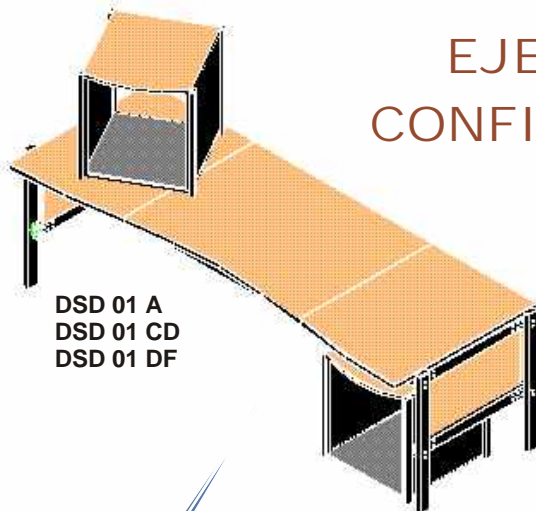

MESAS DE LOCUTORIO

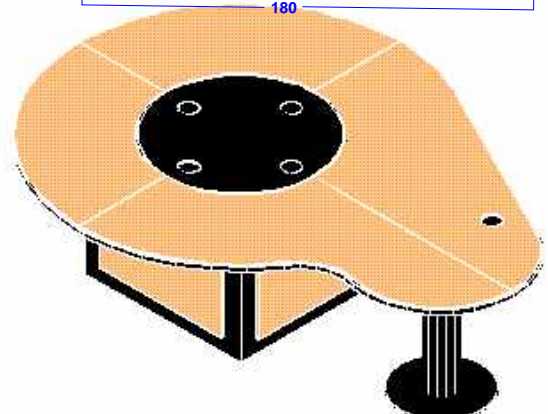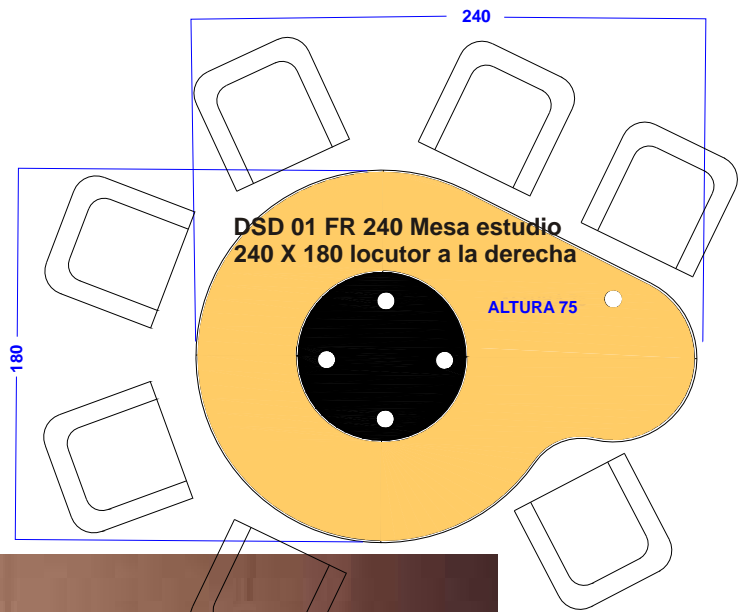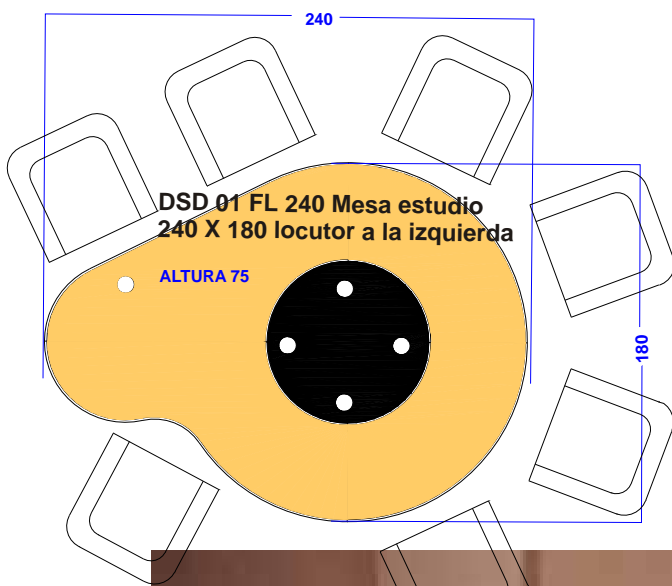



AEQ SCR-02

Caja de señalización y corte.

Es el accesorio fundamental para la comunicación acústica, óptica y electrónica entre el locutor y el controlista. Dispone de:

- 2 lámparas que pueden accionarse conjunta o individualmente, de forma manual o automática a través de conmutador o del relé ON AIR de la consola.
- Un zumbador para aviso acústico desde el control.
- 3 pulsadores , PFL, Corte y Aviso, cuya funcionalidad estará operativa si la consola dispone de dichas prestaciones o se cablean independientemente desde el control.


⊖ ⊖	NEGRO	COMUN LUZ	
⊖ ⊖	MARRON	LUZ 1	⊗
⊖ ⊖	ROJO	LUZ 2	⊗
		LAMPARAS E10 24 V/5 W	
⊖ ⊖	BLANCO	COMUN PULSADORES	
⊖ ⊖	AMARILLO	PFL	⊞
⊖ ⊖	VERDE	CORTE	⊞
⊖ ⊖	AZUL	AVISO	
⊖ ⊖	VIDOLETA	AVISO	⊞
⊖ ⊖	ROJO	BUZZER V+	
⊖ ⊖	NEGRO	BUZZER V-	+



AEQ RC 01

Caja de conexión de auriculares con control de volúmen

Preparada para atornillar a mesa, permite soportar, conectar y regular el volúmen de unos auriculares profesionales con conector jack estéreo de ¼ de pulgada.

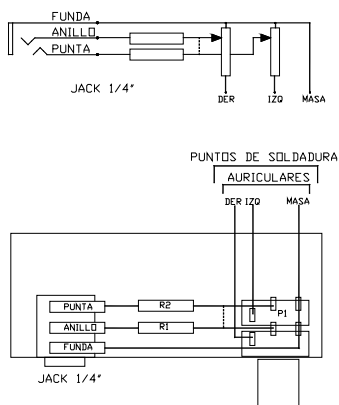

AEQ HB 01

Caja de conexión de microcascos con control de volúmen-

Igual a RC 01, pero incorpora además un conector de microfono XLR 3 hembra para su uso con microcascos.

